



**Digistat+**

**Merkmale:**

- Verwendung für Warmwasser-Heizanlagen in Verbindung mit elektronischen Stellantrieben (stromlos geschlossen oder offen) wie, Warmwasser, Konvektor- oder Fußbodenheizung
- Warmwasser Fußbodenheizungen mit Heizen/Kühlen Umschaltung z.B. in Verbindung mit Verteilerleiste Heizen/Kühlen
- Regelalgorithmus einstellbar
- Einfache Bedienung durch Drehknopf
- Fühlbare Rastung am Knopf
- Einstellung in 1° Schritten
- Absenkfunktion
- Minimale/maximale Temperaturbegrenzung
- Digitalanzeige zur Einstellung und Anzeige der Raumtemperatur
- Farbe ähnlich aktivweiß RAL 9016


**Characteristics:**

- Use for hot water heating systems in conjunction with electronic actuators (normally closed or open) such as hot water, convector or underfloor heating
- Hot water underfloor heating with heating/cooling switchover
- Adjustable control algorithm
- Conventional dial adjustment
- Tactile & audible feedback via click of the dial
- 1°C setting steps
- Visual feedback via digital display
- Set-back feature
- Min/Max temperature setting
- Housing colour: active white (similar to RAL 9016)

**Allgemeine technische Daten | General technical data**

Bestellbez.   Type	<b>Digistat+</b>
Artikel-Nr.   Article No.	0100 000 30004
Temperaturbereich Temperature range	5 ... 30 °C
Kontakt Contact	Relais Wechsler 2(1)A; (potentialfrei) Relay change-over (voltage free)
Betriebsspannung Supply voltage	Batteriebetrieben 2 x 1,5V (AA) with batteries 2 x 1,5V (AA),
Betriebsspannung Operating voltage	12 ... 240V AC/DC
Ausgang Output	Relais-Wechsler 2(1)A Relay, change over contact 2(1)A
Schutzart Protection class of housing	IP 30
Maße Dimensions	86 x 86 x 39 mm

**Schaltzeichnung | Wiring diagram**

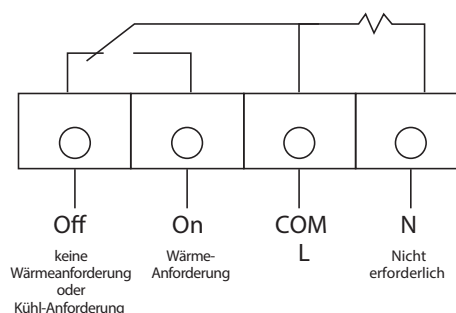

**Digistat+**